



Lei SA


LEI SA, distribuidor semi-automático OCS en versiones café expreso y soluble con 12 pulsadores configurables ya sea como selecciones o como preselecciones. Gran flexibilidad de configuración y amplia opción de versiones conectados a red o con depósito autónomo.

Panel de selecciones con innovativa tecnología STT - Soft Touch Technology que reconoce el toque humano. Tecnología exclusiva de Bianchi Industry aplicada al vending.

Pulsadores retro iluminados y etiquetas fácilmente intercambiables del interior de la puerta.

Vitrina expositora para inserción grano café o bien para la comunicación. Puerta de recogida con altura de 170 mm aptos para jarra y soporte para taza de café; opción iluminación. Mezclador extraíble para facilitar las operaciones de mantenimiento. Dotada de serie de serpentín para te en la versión expreso.

Equipada en la versión expreso con grupo café patentado por Bianchi Industry. Caldera de precalentamiento disponible en la versión expreso doble caldera. Grupo expreso y molinillo-dosificador son producidos por Bianchi Industry en exclusiva para proyectos propios.

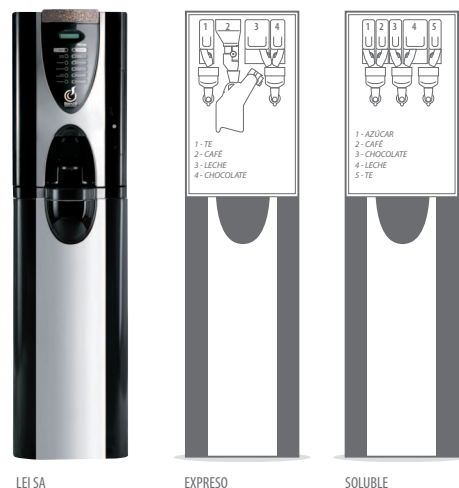

LEI SA

EXPRESO

SOLUBLE

VERSIONES LEI SA	E3S MONO CALDERA CONEXIÓN A RED EXPRESO	E3S MONO CALDERA DEPÓSITO AUTÓNOMO EXPRESO	E3S DOBLE CALDERA CONEXIÓN A RED EXPRESO	E3S DOBLE CALDERA DEPÓSITO AUTÓNOMO EXPRESO	I5S CONEXIÓN A RED SOLUBLE	I5S DEPÓSITO AUTÓNOMO SOLUBLE
CAFÉ EN GRANO	1	1	1	1	-	-
CONTENEDORES SOLUBLES	3	3	3	3	5	5
DIMENSIONES	ALTO 625 mm ANCHO 395 mm FONDO 580 mm PESO 31.5 kg					
MUEBLE	ALTO 900 mm ANCHO 400 mm FONDO 590 mm					

• **TECNOLOGÍAS**



• **CARACTERÍSTICAS**

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA

Todos los componentes eléctricos se alimentan a 24 Vdc, a excepción de la resistencia de la caldera y de la bomba expreso que funcionan a 230 Vac – 50 Hz or 120 Vac – 60 Hz

POTENCIA DE ABSORCIÓN

1.80 kW versión expreso mono caldera

2.50 kW versión expreso doble caldera

2.20 kW versión soluble

ALIMENTACIÓN HIDRÍCA

Conexión = 3/4"

Presión agua = 0.5 – 6.5 bar

• **AUTONOMIAS**

Caldera std para Expreso: 1500W – 150cc.

Doble caldera disponible con la adición de una caldera 700W – 180cc para grandes prestaciones (bebidas largas).

Caldera std para Soluble: 2000W – 3,6 litros.

Cubeta recogida líquidos: 1,9 litros con indicador visible cuando está lleno.

Cubeta recogida desperdicios: 60 pastillas con gestión software contador.

Depósito autónomo: 3,6 litros de agua situado en la parte posterior de los contenedores de producto y posibilidad de relleno a puerta cerrada.

• **INTERFAZ USUARIO**

12 pulsadores STT (Soft Touch Technology) configurables ya sea como selecciones o como preselecciones. Display alfanumérico de 32 caracteres.

• **ACCESORIOS**

Visual Smart Programmer Speed para cargar el firmware (configuración) y los datos de tara y descargar los datos de tara y datos audit sin necesidad del PC. Kit telemetría (modem GPRS con antena + chip reloj). Kit por llave datos de tara, telemetría y audit. Kit Chip card. Interfaz IRDA. Kit sensor de presencia de vaso. Kit iluminación puerta de recogida. Módulo de pago predispuesto para venta gratis. Kit EXE/MDB. Electrónica predispuesta por telemetría y todos los sistemas de programación.

• **AUTONOMIA PRODUCTO**

	mono cont.	doble cont.
Café en grano	0.80 kg	
Café liofilizado	0.45 kg	
Leche liofilizada	0.55 kg (1.75 Lt)	1.40 kg (3.5 Lt)
Leche	1.20 kg (1.75 Lt)	2.90 kg (3.5 Lt)
Chocolate	1.30 kg (1.75 Lt)	3.00 kg (3.5 Lt)
Té al limon	2.00 kg (1.75 Lt)	
Té natural	1.00 kg (1.75 Lt)	
Caldo	1.25 kg (1.75 Lt)	
Azúcar	1.70 kg	